




پکیج یونیت پشت بامی ساراوول ۴ الی ۱۲ تن

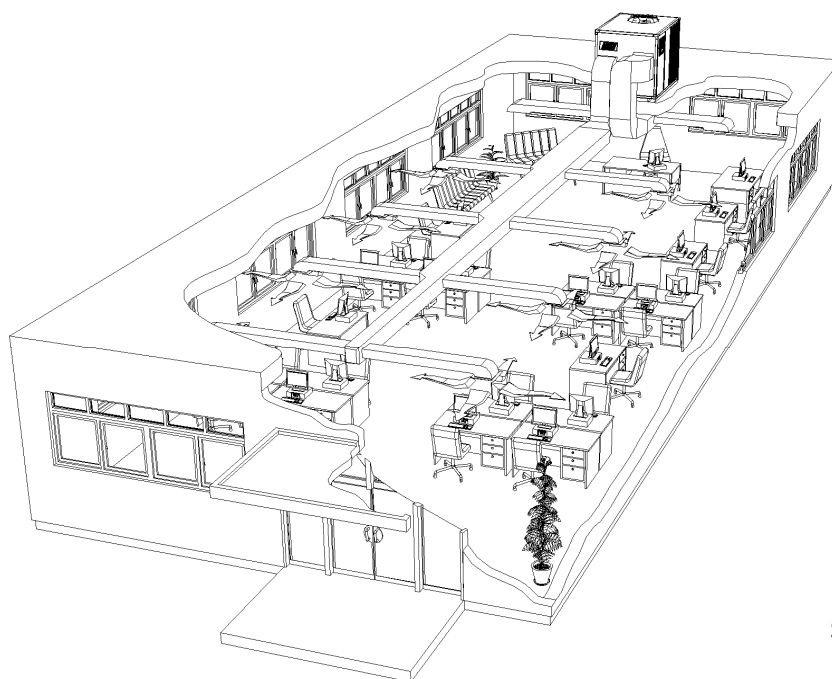

تلفن : ۰۲۱- ۸۸۰۴۶۹۲۱

سایت: www.saravel.ir

ایمیل: sales@saravel.ir



جدول اطلاعات فیزیکی و الکتریکی

SRTP-4-1	SRTP-6-1	SRTP-8-2	SRTP-12-2	مدل	
50,000	70,000	101,000	134,000	بی تی یو در ساعت	ظرفیت سرمایشی کل*
1,600	2,400	3,100	4,600	فوت مکعب در دقیقه	ظرفیت هوادهی**
1400~1700	2200~2700	2800~3400	4100~5000	فوت مکعب در دقیقه	بازه هوادهی
380 / 3 / 50				هرتز/فاز/ولت	فرکانس/فاز/ولتاژ
5	7	11	14	کیلو وات	توان نامی
14	19	28	40	آمپر	جریان نامی
R134A				مبرد	
اسکرول				نوع کمپرسور	
1	1	2	2	تعداد کمپرسور	
اکسیال				نوع فن کندانسور	
1	1	2	2	تعداد فن	
سانتریفیوژ				نوع فن اوپراتور	
1				تعداد فن	
70	71	72	73	دسیبل	سطح صدا
آلومینیوم قابل شستشو				فیلتر	
1.1 / 1 / 0.8	1.6 / 1.4 / 0.8	1.8 / 1.5 / 0.8	2 / 1.5 / 1.6	متر	ابعاد
170	280	350	550	کیلوگرم	وزن
40 × 80	40 × 100	50 × 100	50 × 120	سانتیمتر	ابعاد دهنه هوای برگشت
30 × 29	30 × 36	47 × 40	42 × 42	سانتیمتر	ابعاد دهنه هوای رفت

* ظرفیت سرمایشی بر اساس ARI 210 با دمای محیط 95°F و دمای هوای برگشت 80°F DB / 67°F WB در هوادهی با فشار استاتیک خارجی 0.5 inwg محاسبه شده است.

** ظرفیت نامی هوادهی در فشار استاتیک کل 1 inwg (حداکثر فشار خارجی 0.5 inwg) و سرعت روی سطح کویل اوپراتور 500 FPM محاسبه شده است.

پوشش ضد خوردگی Blygold جهت کویل‌های کندانسور و اوپراتور، برای مناطق با رطوبت هوای بالا قابل ارائه می باشد.